

ALÇA PLÁSTICA PARA CABOS DE 2 a 3 mm Ø (GANCHO METÁLICO)



Descrição Técnica:


A ALÇA PLÁSTICA PARA CABOS DE 2 a 3 mm - (GANCHO METÁLICO): É utilizado na ancoragem e pontos de passagem do cabo drop.

CORPO PLÁSTICO Produzido em material Termoplástico Polipropileno (PP) ou Poliamida (PA6) com aditivos adequados, de proteção contra raios UV e intempéries, o corpo plástico é composto de cunha e corpo ligados por um elemento solidário. O conjunto permite o ajuste do drop após a introdução do mesmo, de forma a eliminar a catenária deixando o drop retilíneo, permitindo a organização dos fios na ocupação da roldana.

GANCHO METÁLICO Produzido em Aço ABNT 1010 ou 1020 zincado por imersão a quente, dispositivo apresenta uma extremidade reta para fixação no orifício da cunha plástica e outra extremidade arredondada para a fixação na roldana.

Aplicação:

As alças devem ser utilizadas para ancoragem do cabo drop óptico circular de **2 a 3 mm de diâmetro (Ø)** entrando e saindo pela frente da esticador formando um laço na parte traseira do esticador. A alça plástica deve ser fixada no anel guia ou no suporte roldana plástico preso à braçadeira no poste.

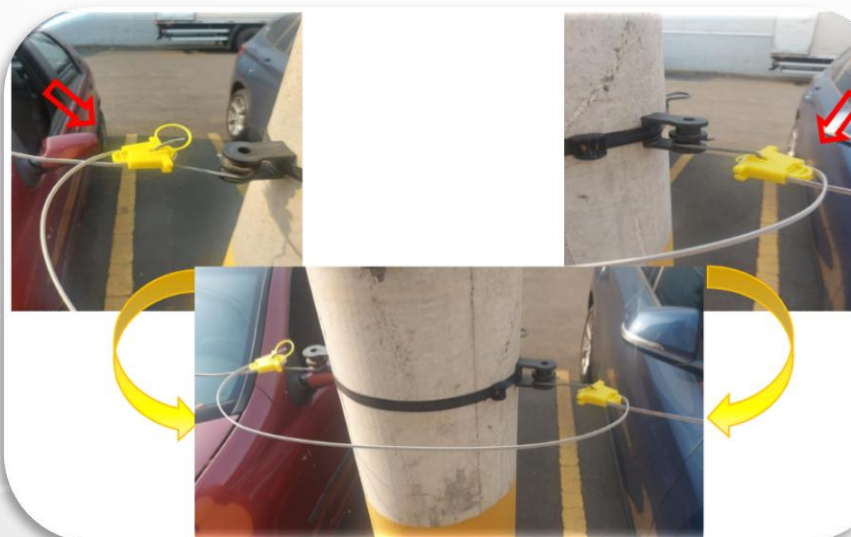

APLICAÇÃO DA ALÇA EM SUPORTE POLIMÉRICO

INDICAÇÃO DE USO PARA ALÇAS E ESTICADORES EM REDES ÓPTICAS

TIPOS DE CABOS QUE ATENDEM

FE-AA-80

 DROP
COMPACTO

FEB-AS-65

 DROP
CIRCULAR

NOME

IMAGEM

UTILIZAÇÃO


**ALÇA
3 mm**


Alça plástica de 3 mm
com gancho
galvanizado a fogo.
Para encabeçamento e
pontos de ancoragem




Ø 2 a 3MM

CORES DISPONÍVEIS




Informações técnicas:

DIMENSÕES:

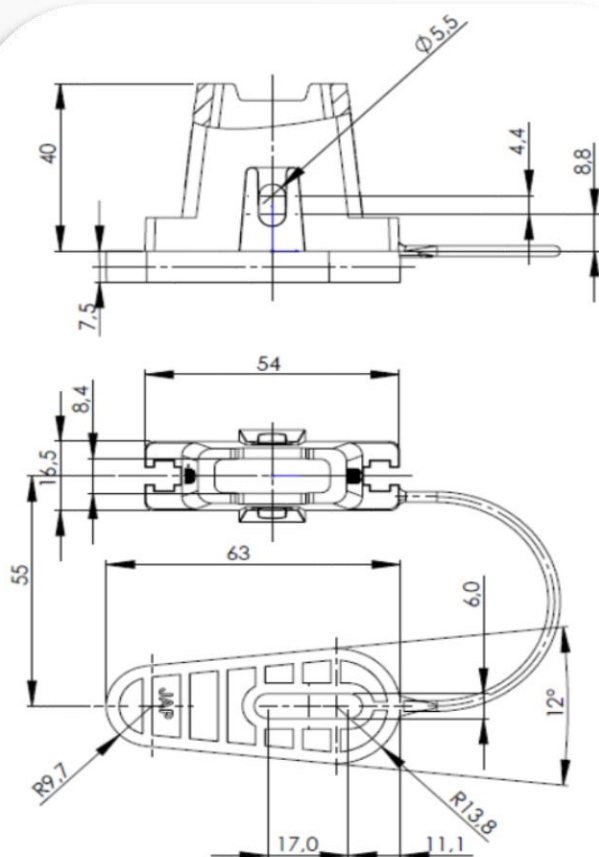

CORPO E CUNHA PLÁSTICA

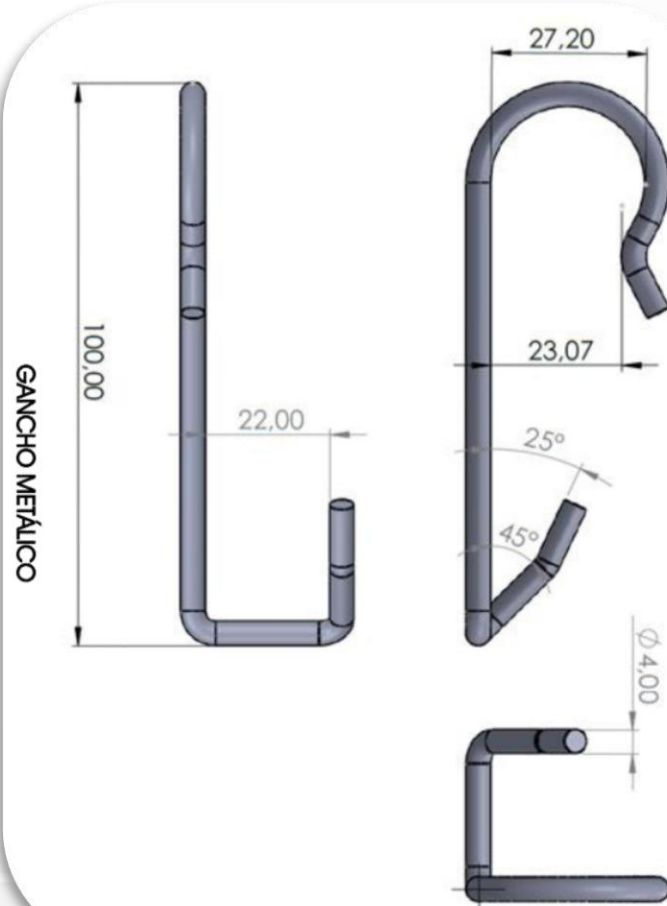

GANCHO METÁLICO

PARÂMETROS ÓPTICOS

REQUISITO	POTENCIA (nm)	VALOR TÍPICO (dB)	Tolerância (dB)
Atenuação (Máxima)	1310	0,10	±0,05
Atenuação (Máxima)	1550	0,10	±0,05

RESISTÊNCIA MECÂNICA

Capacidade de Agarramento: 50 kgf , sem que ocorra deslizamento (qualquer das duas pontas do Drop) ou deformação / quebra do corpo plástico

Resistência à Tração - Gancho Metálico: 60 kgf , quando submetido ao ensaio de tração, deve suportar uma carga de abertura (efeito fusível) mínima de 60 kgf (velocidade de 5mm/s); sem apresentar qualquer dano de ordem estrutural, ou qualquer outro tipo de deformação que impossibilite a sua aplicação.

Efeito fusível do gancho: abertura do gancho com até **66 kgf**, atuando como mecanismo de segurança para preservação da rede.

ACESSE NOSSO VÍDEO DE INSTALAÇÃO NO YOUTUBE, CLICK OU COPIE LINK ABAIXO

<https://www.youtube.com/watch?v=cfOc70Cj-F8>



Alça Plástica 3mm (gancho metálico)

